Auszug aus der Fabrikation

WIAP® DM4-C-H
CNC-gesteuerte Horizontalbett
Drehmaschine
geeignet für einen
Schwingdurchmesser bis 1.000 mm
DM 5 bis 2.000 mm
Führungsabstand 1.200 mm
Spitzenweite bis 8 Meter (BM5 bis 11 m)
Maschinenbett, stabile, verrippte
Konstruktion, vibrationsgedämpft mittels
dem WIAP® VDSF™ - Verfahren

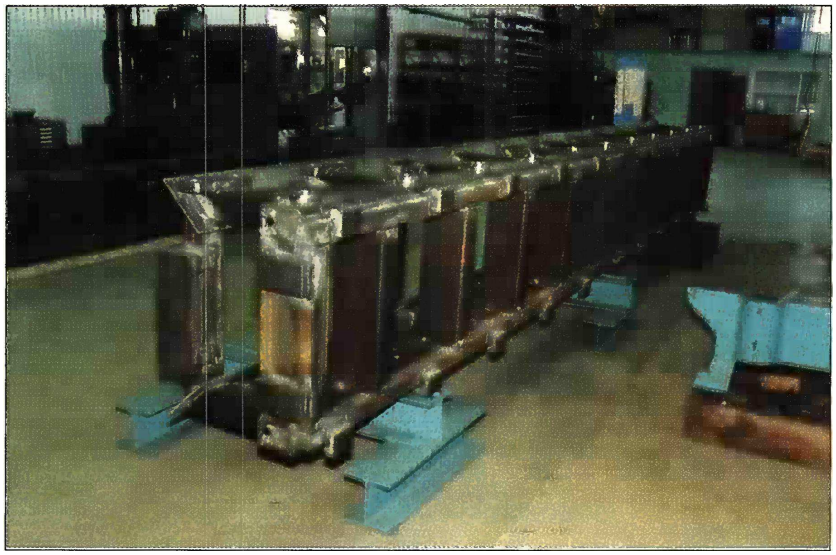
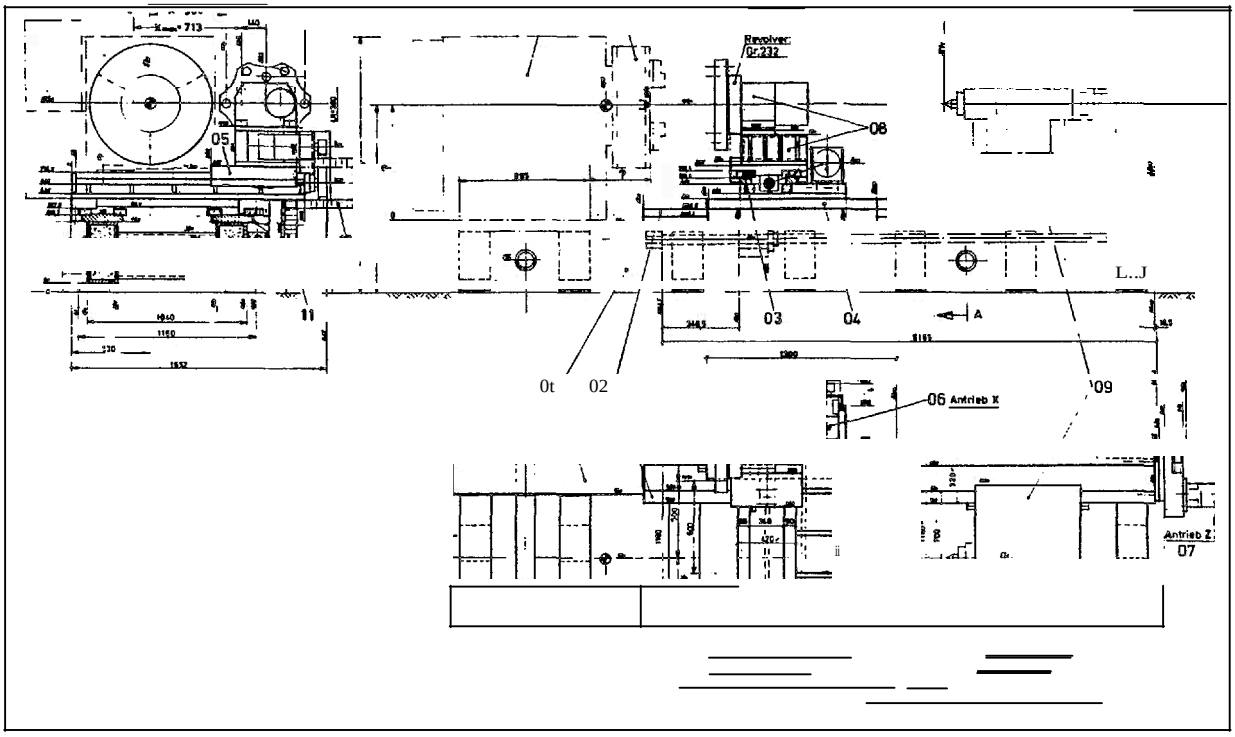
WIAP® DM4-BB-S
in Fabrikation
in Vimmerby, Schweden